


evoBUILD - Byg som du plejer

evoBUILD kan hjælpe dig med at nå dine LCA mål. Med CCS-teknologi reduceres vores betonelementers CO₂ Belastning med 42% i forhold til branchens tabel 7 EPD'er på vægge (P35) og 45% på huldæk (P50).

evoBUILD er en CEM I cement godkendt til alle eksponeringsklasser og du kan derfor projektere dine byggerier med betonelementer som du plejer

P35 Væg

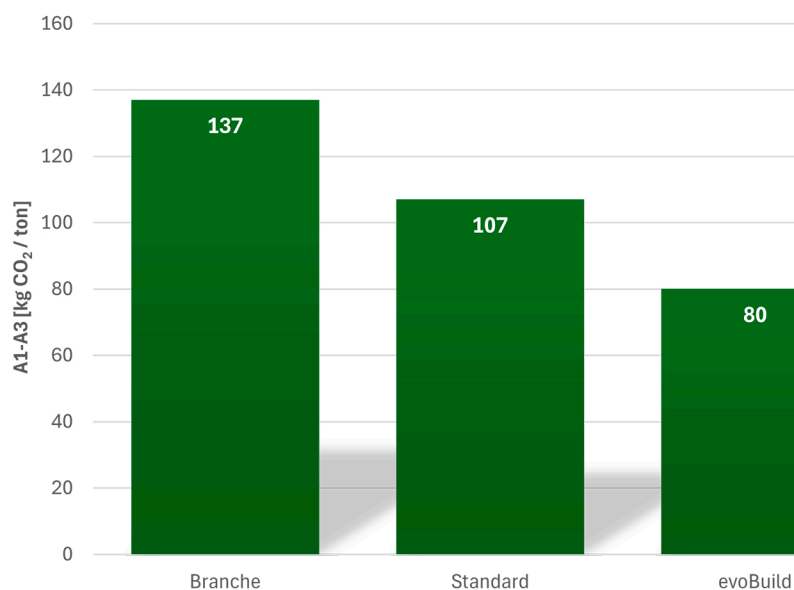

42%

Bedre A1-A3 GWP end Branche EPD på
Betonvægge

evoBuild kan anvendes i alle betoner i
projektet.
Besparelse vil være varierende afhængig
af betonsammensætning og elementtype

Projektspecifikke EPD'er udgives

*De beregnede data i dette katalog er baseret på nuværende vide. Der skal forventes justeringer når pEPD udgives. Dette kan påvirke de beregnede procenter og GWP tal

45%


Bedre A1-A3 GWP end Branche EPD på
Betonhuldæk

evoBuild kan anvendes i alle betoner i
projektet.

Besparelse vil være varierende afhængig
af betonsammensætning og elementtype

Projektspecifikke EPD'er udgives

P50 Huldæk

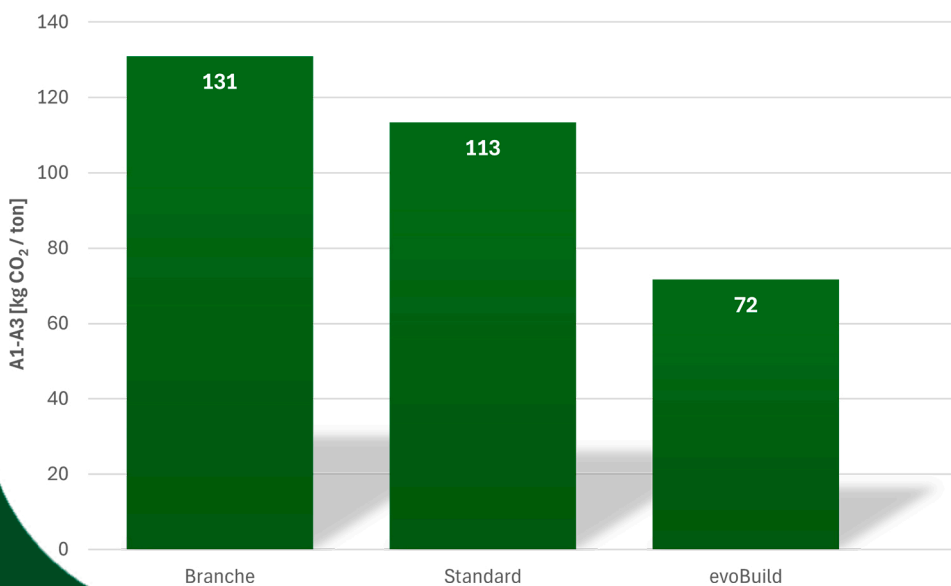

*De beregnede data i dette katalog er baseret på nuværende vide. Der skal forventes justeringer når pEPD udgives. Dette kan påvirke de beregnede procenter og GWP tal

Find vores produkt
EPD'er på hjemmesiden



For yderligere information tag fat i
Vice Direktør
Henrik Jakobsen
T: 52 17 10 02
Mail: henrik.jakobsen@heidelbergmaterials.dk

For yderligere information tag fat i
Fagspecialist
Claus H. madsen
T: 52 17 12 62
Mail: claus.madsen@heidelbergmaterials.dk