

Netarmering

Generelt

HMPD fremstiller elementspecifikke armeringsnet til egenproduktion af betonelementer. Disse betegnes i nedenstående som HMPD's net.

Til letbetonvægge anvendes indkøbte standard net med fast armeringsdimension og maskevidde.

Krav

HMPD's net lever op til kravene i DS/EN 10080. Det samme gør sig gældende, for de indkøbte standard net.


HMPD's fremstilling af armeringsnet er 3.-parts-overvåget af Dancert. Certifikatet forefindes [her](#).

Kvalitet

Kvaliteten af den anvendte armering i såvel standard net, som HMPD's net, fremgår af databladet [Armeringstyper](#).

Netudformning

HPMD's net skal designes iht. nedenstående skitse. Det skal tilstræbes at vælge så store maskevidder som muligt.

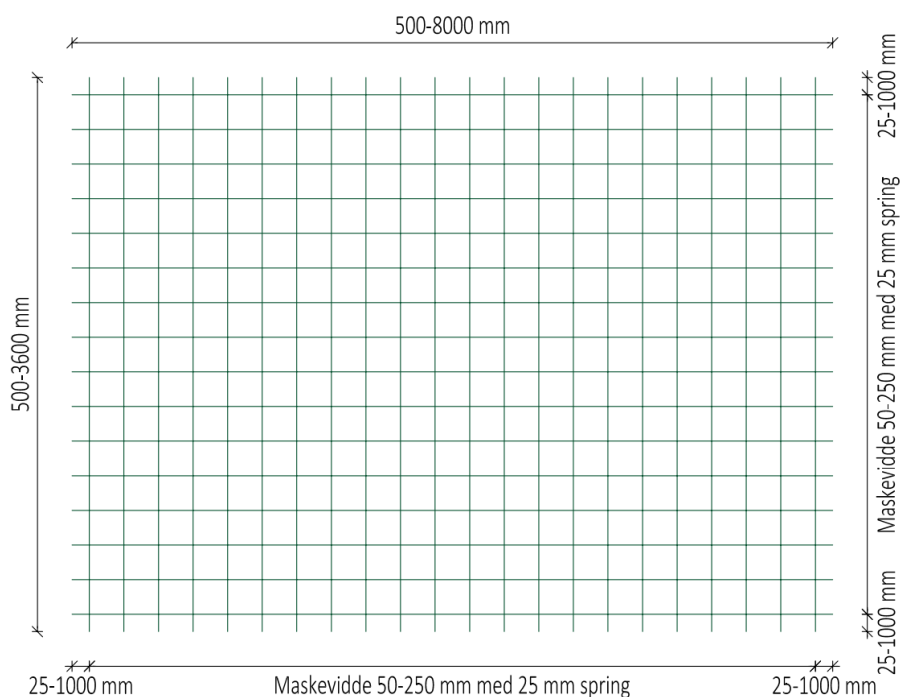

Standard net indkøbes i standard størrelser med en maskevidde på 150 mm i begge retninger.

Netarmering

Armeringsdimensioner

HPMD's net kan udføres med armeringsdimensioner iht. nedenstående tabel. Mulige størrelseskombinationer mellem lodret og vandret armering, er angivet med X.

Diameter [mm]	6	8	10	12	16
6	X	X	X	-	-
8	X	X	X	X	-
10	X	X	X	X	X
12	-	X	X	X	X
16	-	-	X	X	-

Standard net forefindes alene med dimensionen 4 mm, hvorfor denne alene må anvendes som transportnet.

Udsparinger i net

Hvor armeringen i HPMD's net brydes af el-dåser eller andre mindre udsparinger, suppleres der med et tilsvarende antal stødstænger.

Forankring og stød af net

Svejsningernes forskydningsstyrke i HPMD's net er ikke deklareret, hvorfor effekten heraf ikke kan anvendes til reduktion af forankrings- og stødlængder.