

Elementbredder

Generelt

Huldæk produceres standard i tykkelserne og bredde iht. nedenstående tabel.


Standardbredde/ (Modulmål) mm.	Tykkelse mm.	Maskinelt ilagt tvær- armering
1194 (1200)	180/220/265/ 320/400	Muligt i 220
2394 (2400)	220/265	Y10/1000 i oversiden

Tabel 1: Produktsortiment-huldæk

Herudover kan der produceres smallere paselementer, dog ikke mindre end:

Dæktype	Mindste elementbredde
HD180-12	354 mm
HD220-12	468 mm
HD220-24T	467 mm
HD265-12	547 mm
HD265-24T	538 mm
HD320-12	325 mm
HD400-12	325 mm

Tabel 2: Mindste elementbredder

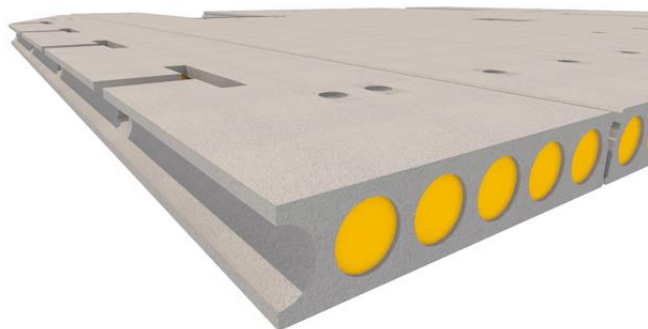

Paselementer udføres hovedsageligt i den uhærdede beton, og den skårne kant vil derfor fremstå afrevet og ujævn.

Paselementer har ikke foskydningslås og affasning af underside i den skårne side. Oversiden af den skårne kanal kan i enkelte tilfælde være faldet sammen, og der kan ligeledes i enkelte tilfælde være skæreslam i den skårne kanal som skal fjernes af entreprenøren inden udstøbning.

Ved meget smalle elementer bør det overvejes at erstatte disse med udstøbning mellem dækpladerne, da dette vil være økonomisk fordelagtigt. Der skal under alle omstændigheder forskalles på undersiden.

Huldæk elementer kan leveres i vilkårlige længder. Elementlængder under 1.5 m udføres ikke.



Når en elementende smig skæres i en vinkel på 30 grader eller mindre, fjernes spidsen, så enden udgøres af en hel kanal. Der kan ikke udføres udsparring/grøft i overside når dækket er skåret i smig.

Elementbredder

Paselementer

SKÆREBREDDER

